MONOPRICE®

SERIA PRO AUDIO

FUZZ PEDAL DE EFECTO

611601

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y DIRECTRICES

Para mejores resultados, y para evitar danos de equipo y/o daño personal, por favor lea y sigua por las siguientes directrices. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras referencias.

POTENCIA

Este dispositivo usa un adaptador tip negativo AC estándar 9 VDC, 500mA.
Un adaptador AC no está incluido pero está disponible separado por Monoprice (PID 611690).
Asegúrese que la entrada de potencia nunca excede 12 VDC.
Desconecte el adaptador AC cuando el pedal no esté en uso y durante tormentas electrónicas.
Asegúrese que la salida de potencia tiene el voltaje correcto antes de conectar el adaptador AC.
El adaptador AC de Monoprice 611690 es el adaptador correcto para este pedal y para pedales de otros fabricantes.

MEDIO AMBIENTE

No exponga este dispositivo a agua o humedad de cualquier tipo.
No deje caer el dispositivo ni lo someta a golpes o vibraciones fuertes.
No use en exceso en área con condiciones de polvo o tierra.
No exponga en temperaturas extremas o humedad.
Mantenga este dispositivo alejado de fuentes de calor o llama abierta.
Para prevenir danos al cubierto o acabado superficial, no exponga en luz de sol directo.

CONEXIONES

Retire siempre el poder de este dispositivo, y el resto del equipo, al hacer o romper las conexiones eléctricas o de señal.

INTERFERENCIA

No exponga este dispositivo a campos de magnético fuertes.
Para prevenir interferencia de recepción, no lo use junto de equipos de radios o televisiones.

LIMPIANDO Y DESPACHO

No aplique fuerza en exceso a los interruptores o controles.
No deje papales o objetos de metales que entren a los cubiertos del dispositivo.
No use alcohol, solventes, o otros químicos de limpieza en este dispositivo.
Limpie solamente usando una toalla suave, toalla seca. Para tierras que son en particular tiercas que se acumulan, húmedo una toalla con agua tibia.

CARACTERÍSTICAS

- Efecto Fuzz con un sonido suave, Embajada en un extremo y de refuerzo, mordiendo altas en el otro extremo.
- Tono de rango ancho ajustes
- Bypass Verdadero

ESPECIFICACIONES

- Entrada: ¼" mono audio jack (10 megohmios impedancia)
- Salida: ¼" TS mono audio Jack (150 ohmios impedancia)
- Requisitos de Potencia: 9 VDC, 500mA adaptador AC, tip/centro negativo
- Dimensiones de Conector DC: 1.1mm pin diámetro, 3.5mm diámetro de barril
- Consumo de Corriente: 12mA
- Dimensiones: 1.8" x 3.7" x 2.0" (46 x 94 x 50 mm)

CONTROLES Y CONEXIONES

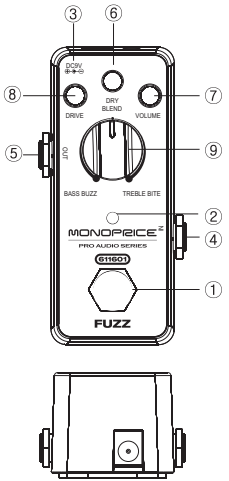

1. **ACTIVACIÓN Interruptor de Pie**
   Pulse el interruptor para cambiar entre Efectos de Distorsión y Bypass Verdadero.

2. **Indicador LED**
   Este LED ilumina cuando el efecto Fuzz está activado y se apagada cuando el pedal está en el modo Bypass Verdadero.

3. **Jack de Potencia DC**
   Conecte un Adaptador AC (no incluido) en este conector Jack DC. Las características necesarias del adaptador AC son: 9 VDC, 500mA, tip-negativo, 1.1mm pin diámetro, 3.5mm barril diámetro.

4. **ENTRADA Jack**
   Conecte la guitara en la entrada, usando un cable estándar TS de guitara ¼".

5. **SALIDA Jack**
   Usando un cable de ¼", conecte esta salida a su amplificador o a otro pedal.

6. **DRY BLEND Knob**
   Establece todo el camino hasta el final señal de efecto.

7. **VOLUMEN Knob**
   Iguala el volumen del efecto con el volumen de derivación como quiera que.

8. **DRIVE (MANEJADOR) Knob**
   Bajos ajustes de UNIDAD producen un efecto de saturación; Alta configuración de un efecto fuzz.

9. **BASS (BAJOS) BUZZ & TREBLE (ALTAS) BITE Knob**
   Ajuste los controles de accionamiento y Bajo-TREBLE para el efecto que desea.

Aviso: Especificaciones son sujeto de cambiar sin aviso.